

Техническое задание

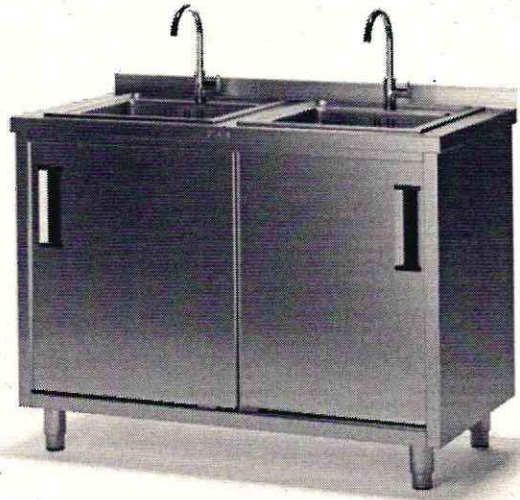
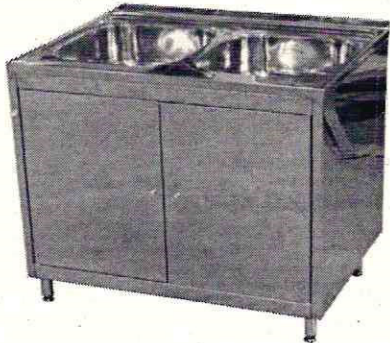
1. Общие требования:

1. Все поставляемые товары должны быть серийно изготовленными в заводских условиях, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность;

2. На поставляемых товарах не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемых товаров.

№п/п	Наименование	Технические Характеристики	Единица измерения	Кол-во
1	Кресло К-023дн донорское для забора крови	 Высота – 1350 мм. Высота сидения от пола — 600 мм. Длина – 1100 мм. Длина в разложенном положении — 1820 мм. Ширина – 850 мм. Ширина сидения — 500 мм. Цвет: салатовый № 6156 Нагрузка не более — 160 кг. Вес изделия не более — 35 кг. Каркас кресла изготовлен из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам, сколам и к обработке всеми видами дезинфицирующих растворов. Опоры – регулируемые. Мягкие элементы выполнены из водостойкой фанеры, поролона, покрыты искусственной кожей SKADEN (Польша) устойчивой к истиранию, химическим дезинфектантам и УФ-излучению. Цвет обивки – салатовый № 6156 Регулировка углов наклона секций: Спинная — от 0° до 90° — бесступенчатый механизм «клиновой упор».	шт	2

		Ножная — от 30° до -60° бесступенчатый механизм «клиновой упор». Подлокотники – регулируются по высоте и углу поворота.		
2	Стол манипуляционный МД SM N	 Длина, мм 680 Ширина, мм 440 Высота, мм 890–900 Вес, не более, кг 10,3 Конструкция разборная Каркас стальные трубы квадратного сечения Материал столешницы/наполнитель ДСП 16 мм/поролон 20 мм Материал обивки винилискожа Цвет обивки слоновая кость Цвет каркаса белый RAL 9016 Бесшовная технология обтяжки есть Опоры металлические, регулируемые Нагрузка, не более, кг 50 Гарантия производителя, мес. 12	шт	3
3	Ростомер Р-Ст-МСК (МСК-234)	Длина, мм – 530 Ширина, мм - 440 Высота, мм - 2166 Габаритные размеры платформы, мм 530×440×45 Наибольший предел измерения, мм - 2100 Наименьший предел измерения, мм - 200 Цена деления, мм - 1 Шаг отсчета линейной шкалы, мм- 5 Погрешность измерения, мм - 5 Вес, не более, кг - 10 Нагрузка, не более, кг - 140 Гарантийный срок, мес - 12 Комплектация	шт	2

		• Стойка — 1 шт. • Платформа — 1 шт. • Бегунок с фиксатором — 1 шт. • Комплект фурнитуры • С поверкой • Регистрационное удостоверение		
4	Тумба с 2 мойками К-СКМ-2 из нержавеющей стали с бортиком	 -Материал каркаса: нержавеющая сталь -Наличие борта -Тип столешницы: усиленная ЛДСП -Материал: нержавеющая сталь AISI 430(1мм) -Материал задней стенки: оцинкованная сталь -Отверстие под смеситель: 28/28 -Опоры: регулируемые винтовые Поставляется в собранном виде. Габариты тумбы: (ДхШхВ,мм) 1200х600х870 цельн.накладная мойка 400х500х140мм Декларация соответствия	шт	1
5	Тумба с 2-чашечной мойкой МТ-2 Н нерж. AISI 430	 Корпус мойки изготовлен из нержавеющей стали AISI 430. На каркас закреплена двухчашечная нержавеющая мойка. На	шт	1

		торцевых стенках мойки установлены съемные доборные элементы для пропуска сантехнических систем подачи воды и канализации. Поставляется в собранном виде. Габариты: 800х600х830 Материал: нержавеющая сталь Размер чаши: 340х400х160 Гарантия: есть		
--	--	---	--	--

Ко всему Товару Поставщик прилагает следующую документацию:

- Товарную накладную;
- Регистрационные Удостоверения;
- Сертификаты Соответствия;
- Паспорт изделия медицинского назначения с отметкой о первичной поверке.
- Инструкции по использованию.

Председатель котировочной комиссии:

И.о.Главного врача



Рогозина Л.Н.